


## Serie **CLiFC Variable Vertical**

Fan & Coil Variable



PIE DE HUELLA

	400 - 600 CFM		800 - 1,000 CFM	
	cm	in	cm	in
Ancho	50.5	19 7/8"	61	24"
Profundo	50.5	19 7/8"	61	24"
Alto	209.2	82 3/8"	209.2	82 3/8"

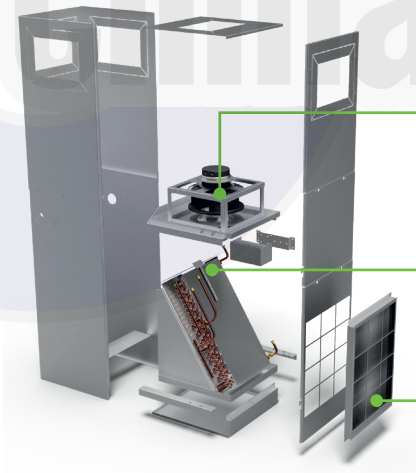

### Configuración **Estándar**

- Capacidades de 400 hasta 1,000 CFM
- Disponible en 4 hileras sólo frío
- Ventilador centrífugo variable (Motor EC)
- Voltaje 120 / 1/ 60
- Longitud del cable del termostato 5m.
- Válvula 2 o 3 vías con actuador modulante incluido
- Charola auxiliar de condensado
- Termostato inteligente digital VLD
- Plenum
- Filtro desechable de fibra de vidrio
- Fácil acceso al ventilador y serpentín, para mantenimiento
- Conexión BACnet
- Sensor de temperatura en la inyección

### Configuraciones **Adicionales**

- 3 hileras frío con 1 hilera calefacción
- Microset (Termostato touch screen) con tarjeta de comunicación VLC

#### Ventilador

Centrífugo EC de velocidad variable de alta tecnología. Operan de manera silenciosa y eficiente.

#### Evaporador

Serpentín de Cobre-Aluminio (Cu-Al), optimiza el intercambio térmico, resiste a la corrosión.

#### Filtro

De fibra de vidrio, permite el paso natural del aire oponiendo poca resistencia reteniendo partículas.

### Nomenclatura

<b>CLiFC</b>	<b>V</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>R</b>	<b>F</b>	<b>0</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>N</b>
	Tipo: V - Vertical	Capacidad: • 400 - 400 CFM • 600 - 600 CFM • 800 - 800 CFM • 1000 - 1000 CFM	Voltaje: 0 - 115-127/1/60	Hileras de Enfriamiento: 3 - 3 Hileras 4 - 4 Hileras	Hileras de Calefacción: 0 - Sin Hileras 1 - 1 Hilera	Conexión Hidráulica: R - Derecha L - Izquierda	Tipo de ventilador: F - Ventilador EC C - 3 velocidades	Protección Anticorrosiva: E - Protección anticorrosiva en serpentín 0 - N/A	Plenum: P - Con Plenum	Filtro: D - Desechable	Resistencia Eléctrica: N - N/A 1 - 1kW 2 - 1.5 kW 3 - 2 kW 4 - 2.5 kW 5 - 3 kW 6 - 3.5 kW 7 - 4 kW