

Hisense

ESTANDAR

AC121TD/AH121TD
AC122TD/AH122TD
AC182TD/AH182TD
AC242TD/AH242TD

Características generales

- Display LED Panel Frontal
- Control Remoto
- Panel removible y lavable
- Filtro de alta densidad
- Temporizador de encendido/apagado
- 3 Velocidades de ventilación
- Función "Sleep"
- Auto reinicio al regresar la corriente
- Deshumidificación

Hisense

AC121TD

- Capacidad de enfriamiento 12K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 1135 (W)
- Corriente de enfriamiento 10 (A)
- Remoción de humedad 1.2 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 660 (m³/h)
- SEER 11.8
- Voltaje, Frecuencia 115 V~,60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio

NUEVO MODELO

1 Ton

110 Vts

ESTANDAR



SOLO FRIO

Peso producto
11 Kg

SEER 11.8



FILTRO



Deflexión
de 4 Vías



I FEEL

Hisense

AH121TD

- Capacidad de enfriamiento 12K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 1135 (W)
- Corriente de enfriamiento 10 (A)
- Corriente de calefacción 9.4 (A)
- Remoción de humedad 1.2 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 660 (m³/h)
- SEER 11.8
- Voltaje, Frecuencia 115 V~,60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio

NUEVO MODELO

1 Ton

110 Vts

ESTANDAR



FRIO / CALOR

Peso producto
11 Kg

SEER 11.8



FILTRO



Deflexión
de 4 Vías



I FEEL

Hisense

AC122TD

- Capacidad de enfriamiento 12K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 1,126 (W)
- Corriente de enfriamiento 5 (A)
- Remoción de humedad 1.2 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 660 (m³/h)
- SEER 11.6
- Voltaje, Frecuencia 220 V~,60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio

1 Ton

220 Vts

ESTANDAR



SOLO FRIO

Peso producto
11 Kg

SEER 11.6



FILTRO



Deflexión
de 4 Vías



I FEEL

Hisense

AH122TD

- Capacidad de enfriamiento 12K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 1100(W)
- Corriente de enfriamiento 5 (A)
- Corriente de calefacción 4.5 (A)
- Remoción de humedad 1.2 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 660 (m³/h)
- SEER 11.6
- Voltaje, Frecuencia 220 V~,60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio

NUEVO MODELO

1 Ton

220 Vts

ESTANDAR



FRIO / CALOR

Peso producto
11 Kg

SEER 11.6



FILTRO



Deflexión
de 4 Vías



I FEEL

Hisense

AC182TD

1.5 Ton

220 Vts

ESTANDAR

- Capacidad de enfriamiento 18K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 1625 (W)
- Corriente de enfriamiento 7.6 (A)
- Remoción de humedad 1.6 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 950 (m³/h)
- SEER 11.5
- Voltaje, Frecuencia 220 V~,60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio

23.0 cm

96.0 cm



31.5 cm

Peso producto
14.5 Kg

SOLO FRIO

NUEVO MODELO

SEER 11.5



FILTRO



Deflexión
de 4 Vías



I FEEL

Hisense


AH182TD

- Capacidad de enfriamiento 18K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 1650 (W)
- Corriente de enfriamiento 7.4 (A)
- Corriente de calefacción 6.6 (A)
- Remoción de humedad 1.6 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 950 (m³/h)
- SEER 11.5
- Voltaje, Frecuencia 220 V~,60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio

1.5 Ton

220 Vts

ESTANDAR

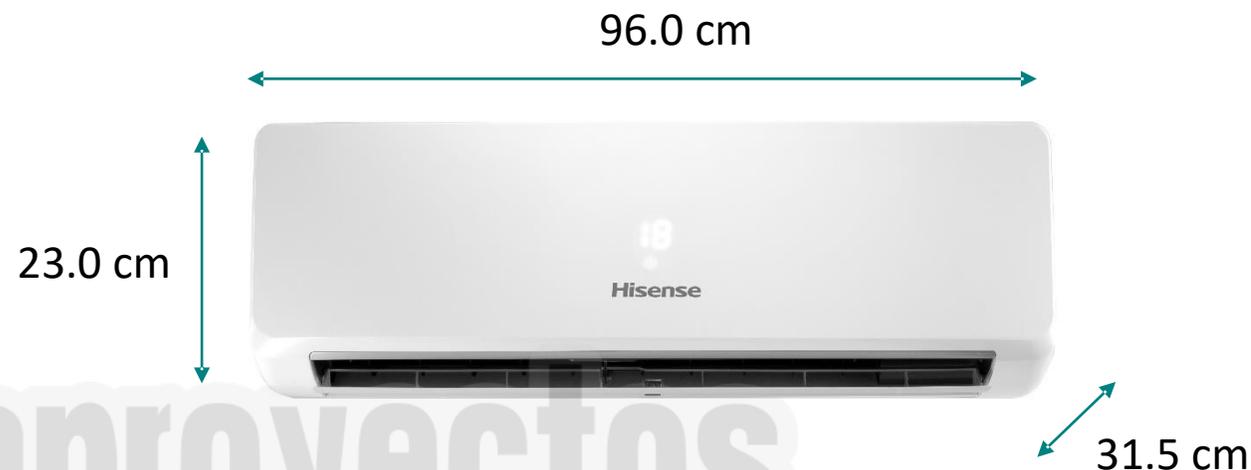

Peso producto
14.5 Kg

FRIO / CALOR

NUEVO MODELO

SEER 11.5



FILTRO



Deflexión
de 4 Vías



I FEEL

Hisense

AC242TD

- Capacidad de enfriamiento 24K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 2270 (W)
- Corriente de enfriamiento 10.2 (A)
- Remoción de humedad 2.0 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 1200 (m³/h)
- SEER 11.4
- Voltaje, Frecuencia 220 V~,60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio

2 Ton

220 Vts

ESTANDAR



SOLO FRIO

Peso producto
17 Kg

NUEVO MODELO

SEER 11.4



FILTRO



Deflexión
de 4 Vías



I FEEL

Hisense

AH242TD

- Capacidad de enfriamiento 24K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 2270(W)
- Corriente de enfriamiento 10.2 (A)
- Corriente de calefacción 9.9 (A)
- Remoción de humedad 2.0 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 1,200 (m³/h)
- SEER 11.4
- Voltaje, Frecuencia 220 V~,60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio

2 Ton

220 Vts

ESTANDAR



FRIO / CALOR

Peso producto
17 Kg

NUEVO MODELO

SEER 11.4



FILTRO



Deflexión
de 4 Vías



I FEEL