



## AA Portátil, frío - calor

Nomenclatura

PTM12HABWJM2<sup>1</sup>



Tecnología  
Ultra Clean Air

Respira fresca y tranquilidad

<sup>1</sup> Consultar disponibilidad con tu asesor de ventas.

mabe

Modelo		1 Tonelada
Suministro eléctrico	V-Hz	115 V / 60 Hz
Capacidad de enfriamiento	BTU/h	12,000
Capacidad de calefacción	BTU/h	12,000
Consumo energético	W	1290
Tipo de refrigerante		R32
Compresor tipo		Hermético rotativo
Nivel de ruido (Alto/Medio/Bajo)	dB	52/51/50

### Dimensiones unidad interior (HXWXD)

Sin empaque	cm	72 x 42 x 36
Con empaque	cm	87.5 x 47.7 x 39.7
Peso sin empaque	kg	27

### Especificaciones y dimensiones unidad exterior (HXWXD)


Consumo de corriente de operación	A	10
Tipo de fusible termo magnético recomendado	A	20
Carga de refrigerante de fábrica	g	340

## Kit de instalación

### Portátiles

#### Incluye:


- 1 Adaptador de escape.
- 2 Ducto de escape.
- 3 Adaptador de ventana.
- 4 Kit deslizador de ventana.
- 5 Pasador roscado, arandela y mariposa de fijación.
- 6 Manguera de desagüe.
- 7 Control remoto y pilas AAA.

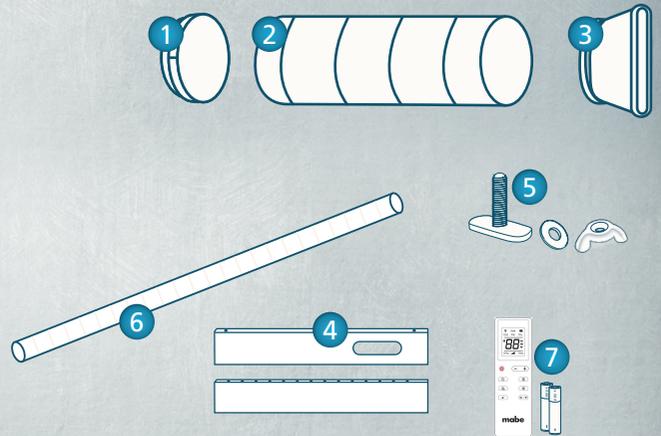

## Instalación



- 1 Coloca el kit deslizador en tu ventana.
- 2 Conecta el adaptador de ventana con el ducto de escape y el kit deslizador.
- 3 Conecta la unidad al ducto de escape.
- 4 Evita estirar o doblar excesivamente el conducto ya que podría afectar la eficiencia de enfriamiento.

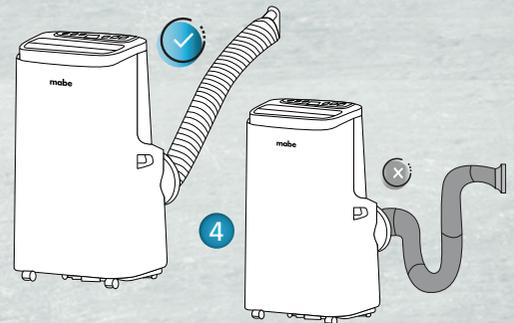

<sup>1</sup> Usando únicamente el panel con adaptación.