

SERIE D



Función de reinicio automático

Temporizador

Modo nocturno

Función de memoria de posición de rejilla

Turbo Modo turbo

Detección de derrame de refrigerante

Flujo de aire bidireccional

Filtro catalítico en frío


Alta calidad y confort que se ajusta a sus necesidades y presupuesto.

Fácil Instalación.

La conexión al drenaje puede ser por ambos lados, ya sea derecho o izquierdo.

Golden Fin.

Este acabado prolonga la vida útil del serpentín del condensador, protegiéndolo de la corrosión en climas adversos.

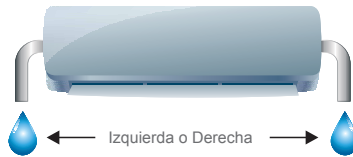

Serie D

Especificaciones



Modelo			M1-12CDLA	M1-12HDLA	M-12CDLA	M-12HDLA	M-18CDA	M-18HDA	M-24CDA	M-24HDA
Operación										
Voltaje	V~,Hz,Ph		115/60/1	115/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h		12000	12000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
Capacidad de Calefacción	Btu/h			12000		12000		19000		25000
Corriente Frío/calor	A		11.5	10.8	5.8	5.4	8.5	8.5	10.5	9.5
EER	W/W		2.92	2.92	2.95	2.95	2.9	2.9	2.77	2.77
Nivel de Ruido	Interior	dB(A) (H/M/L)	42/37/30	42/35/29	42/37/30	42/36/30	44/39/32	43/39/31	49/47/41	50/47/38
	Exterior	dB(A)	56	57	56	59	56	58	57	60
Dimensión y Peso										
Dimensiones	Interior	mm (WxDxH)	770x188x255	770x188x255	770x188x255	770x188x255	905x198x275	905x198x275	1030x218x315	1030x218x315
	Exterior	mm (WxDxH)	700x240x540	700x240x540	780x250x540	780x250x540	780x250x540	780x250x540	845x320x700	845x320x700
Peso Neto	Interior	kg	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11	15	15
	Exterior	kg	23.5	23.5	28.5	28.5	43	43	48	48